


Navicat for Mysql简单使用说明

2022-03-28 20:48:04 By 小峰

连接本地mysql服务并新建数据库，前提是确保服务中Mysql服务处于“正在运行”状态，才可以正常连接。

连接Mysql服务

step1

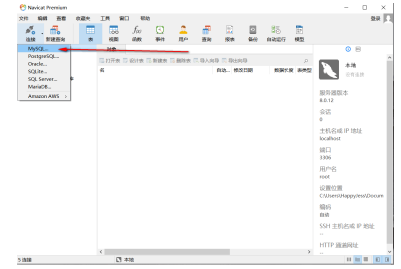


左上角选择“连接”，选择mysql，因为本地安装的数据库服务为mysql服务。

step2

填写内容。连接名称随便填写，主机名或IP填写 localhost或者127.0.0.1都代表本机地址，端口使用mysql默认的3306，用户名为root，密码为root或者空。

填写后点击下方连接测试，，如果弹出连接成功，代表输入没有问题，点确定，完成数据库服务连接操作。

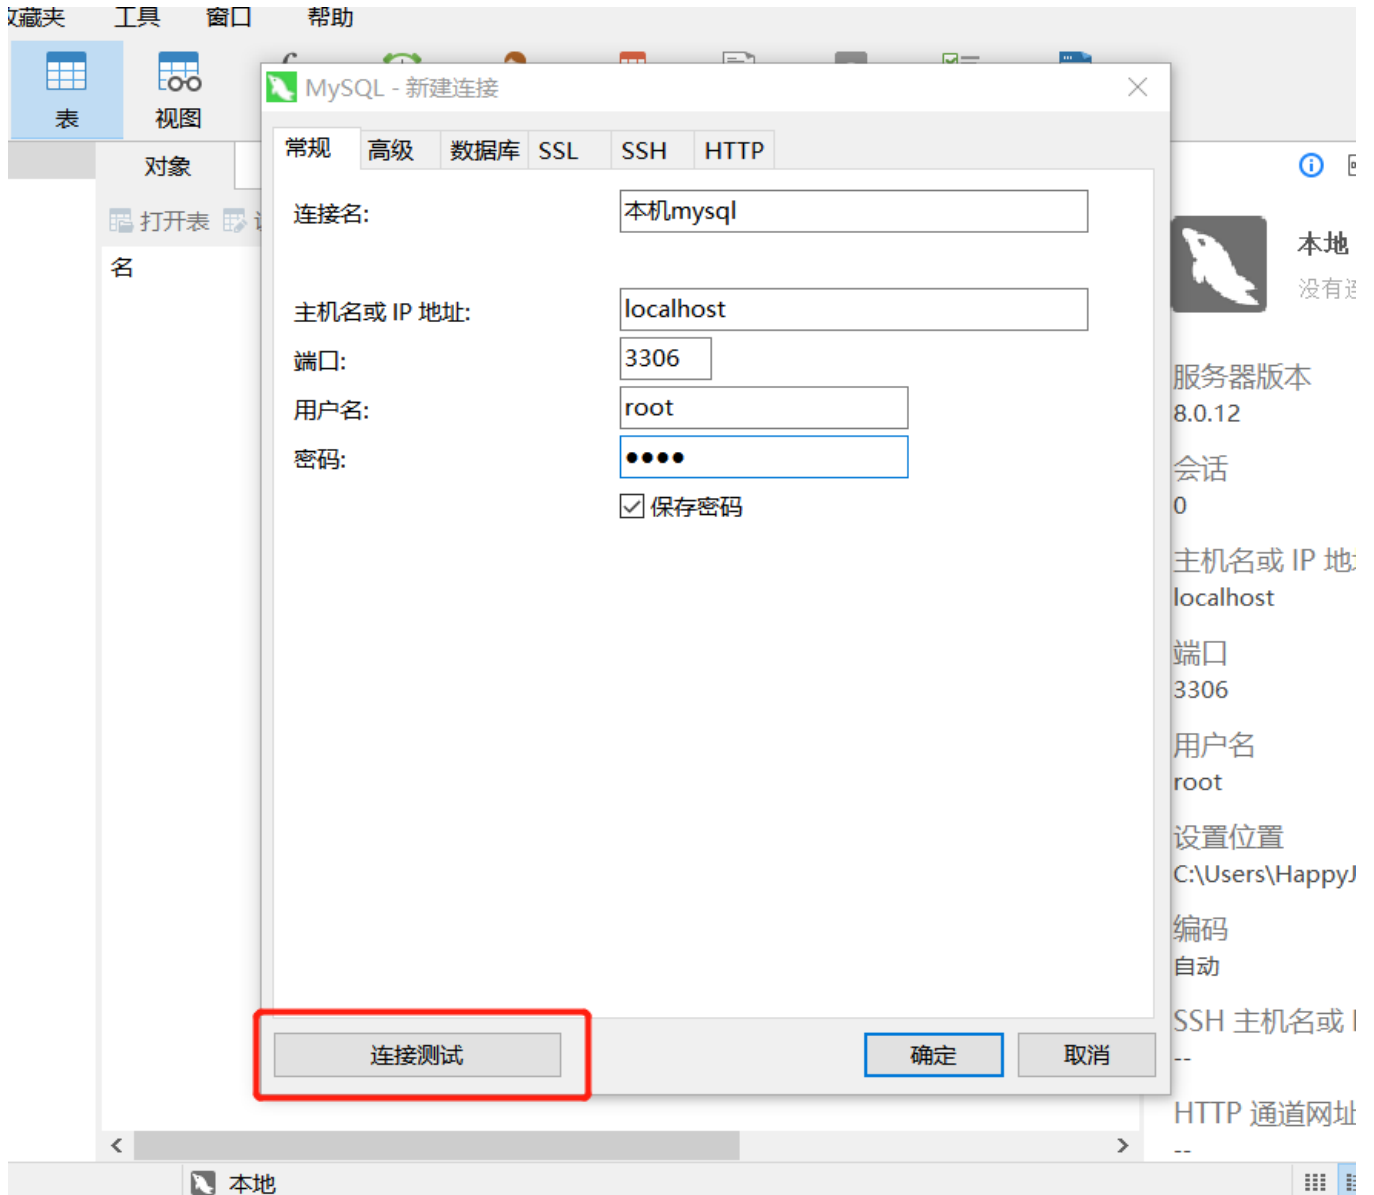


数据库操作

新建数据库

在左边连接列表中找到我们添加的mysql服务连接。双击打开，使左侧图标变绿，代表连接成功。


在连接上右键，选择新建数据库，在弹出的弹窗中输入数据库名，选择字符集utf8，排序规则utf8_general_ci，点击确定吗，即可成功在本机mysql服务中创建一个数据库。

在左侧数据库下面的数据库列表中，可以看到自己新建的数据库。

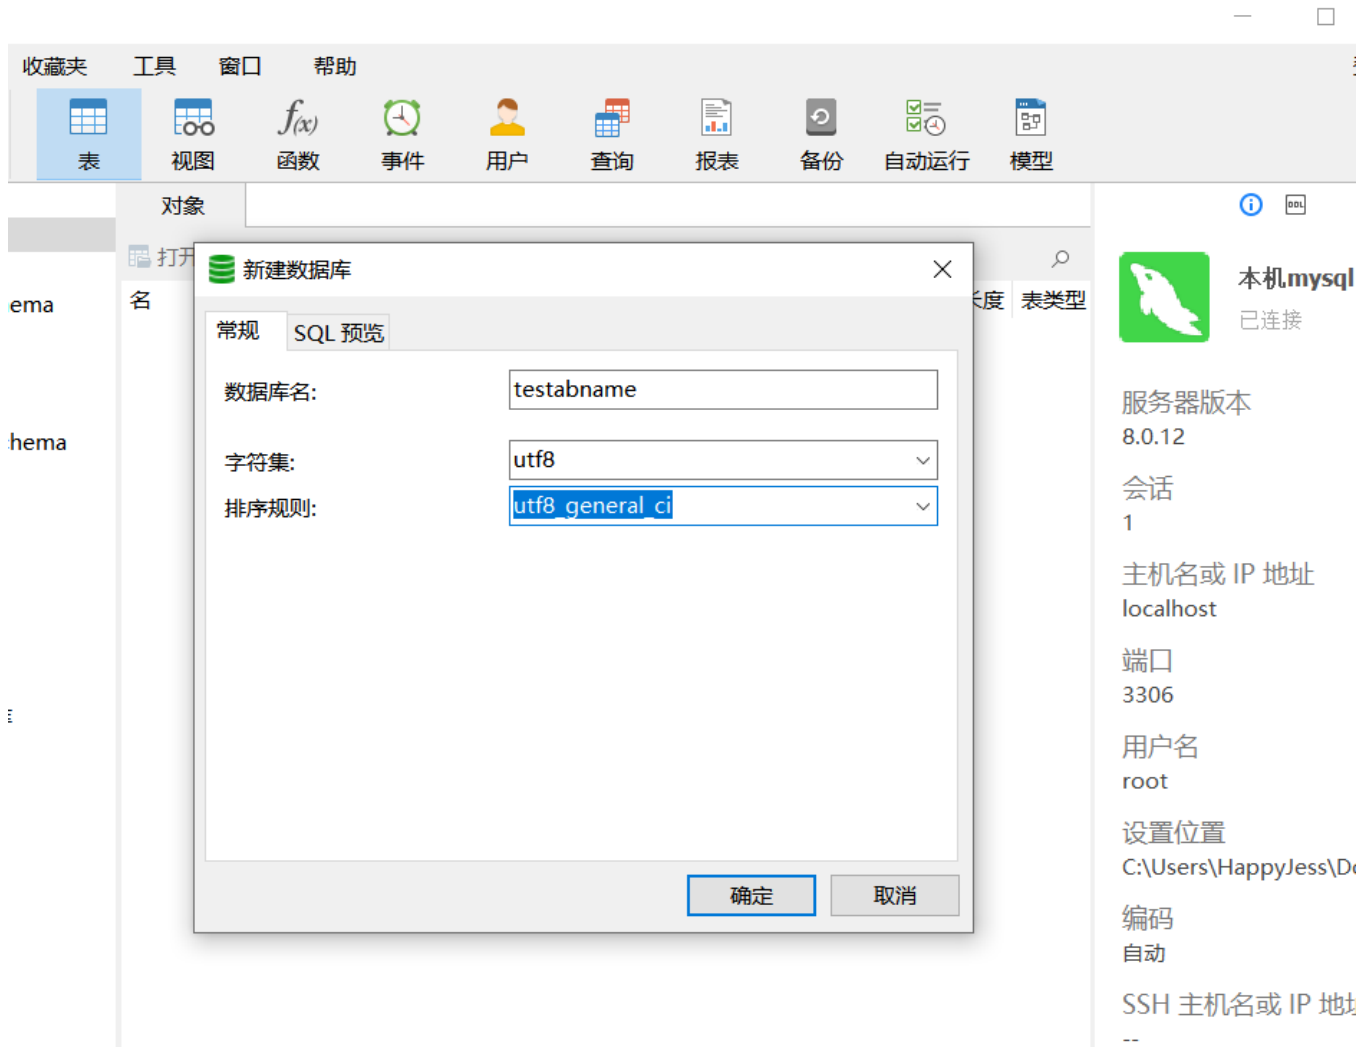

新建表

在左侧数据库名下的表选项上面右键，选择新建表。

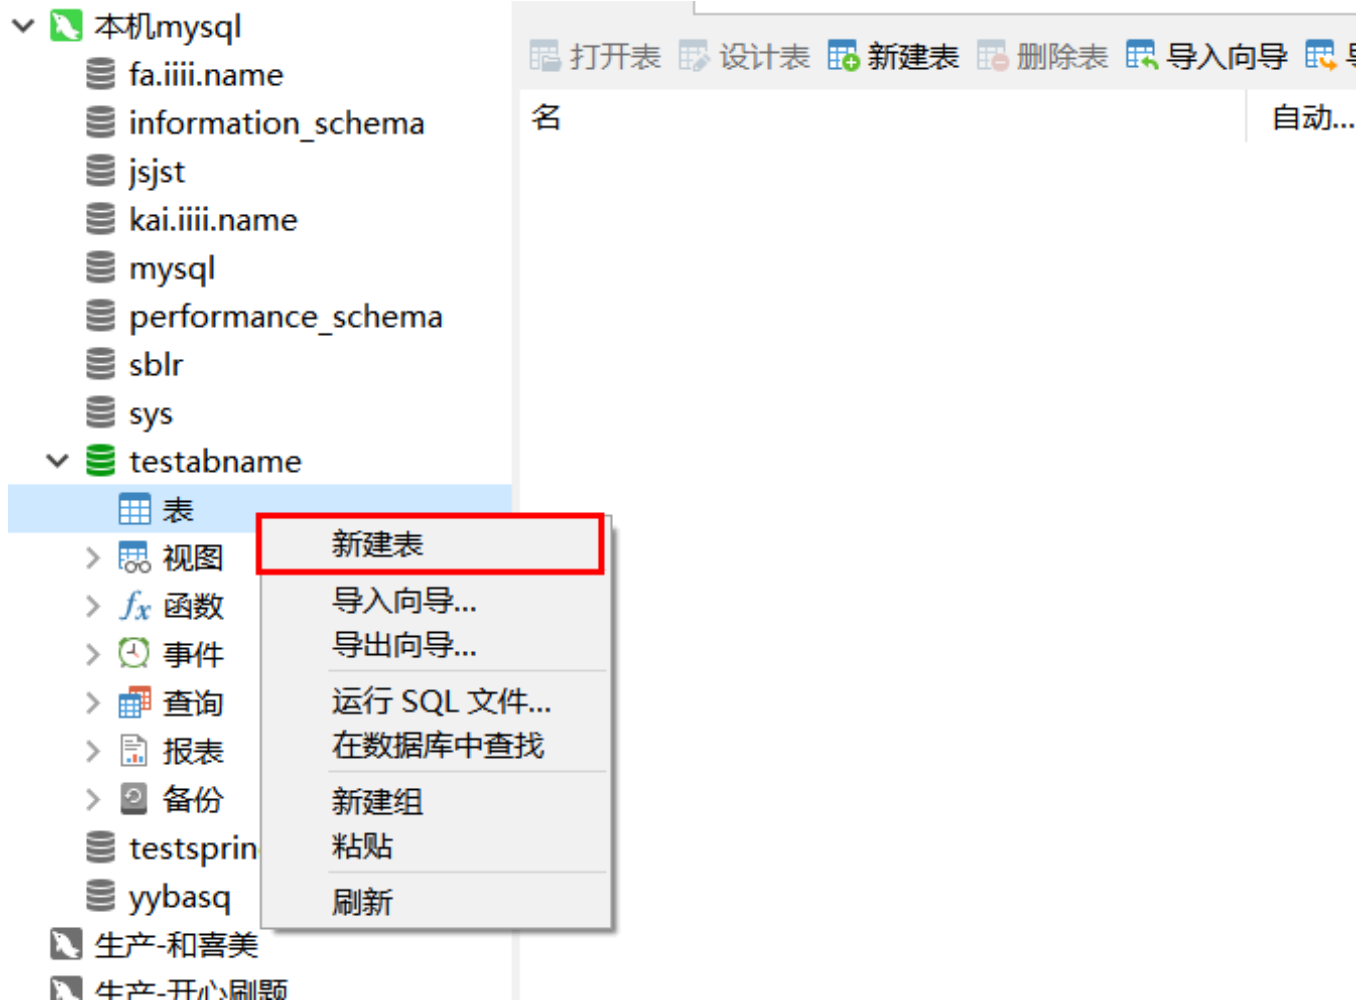

在新窗口中输入设计好的字段名及参数，点保存

后输入表名testtablename，成功新建一个名为testtablename的表。这时可以在左侧数据库表的下面看到新建的表对象。

注意：

一般ID这个字段名，在编辑是，下面要勾选自增，这样后面添加记录时就可以不输入id，让数据库自己补全了。

本地

本机mysql

- fa.iiii.name
- information_schema
- jsjst
- kai.iiii.name
- mysql
- performance_schema
- sblr
- sys

testabname

- 表
- 视图
- 函数
- 事件
- 查询
- 报表
- 备份
- testspring
- yybasq
- 生产-和喜美
- 生产-开心刷题
- 生产-识别录入
- 医院病案生产数据库

对象: *无标题 @testabname (本机...)

保存 添加字段 插入字段 删除字段 主键 上移 下移

字段 索引 外键 触发器 选项 注释 SQL 预览

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
id	int	0	0	☒	☐	1	
name	varchar	255	0	☐	☐		
desc	varchar	255	0	☐	☐		

默认:

字符集:

对象	* 无标题 @testabname (本机...)						
保存	添加字段	插入字段	删除字段	主键	上移	下移	
字段	索引	外键	触发器	选项	注释	SQL 预览	
名	类型		长度	小数点	不是 null	虚拟	键
id	int		0	0	☒	☐	1
name	varchar		255	0	☐	☐	
desc	varchar		255	0	☐	☐	

表名

输入表名


testtablename

确定

取消

编辑表记录


双击表名，可以对该表内的数据进行查看或者增删改操作。

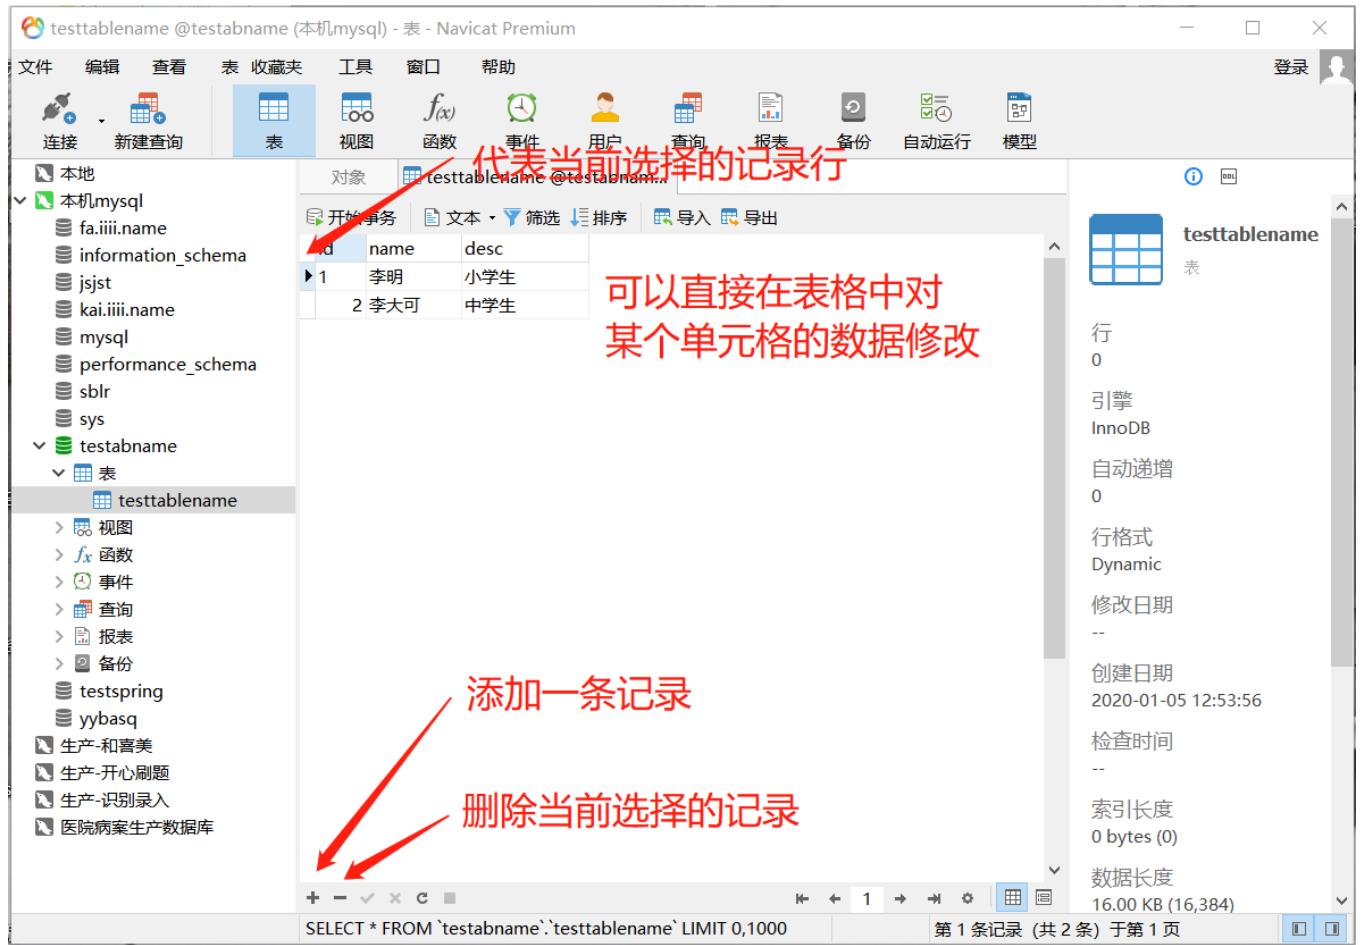

执行原生sql语句

有时候我们程序中需要使用原生sql来操作，那这种情况下，用Navicat怎么测试所写的sql语句是否达到了预期效果呢？

这时候需要使用Navicat的原生sql查询功能，在查询中，可以执行该版本sql所支持的所有语句和函数。

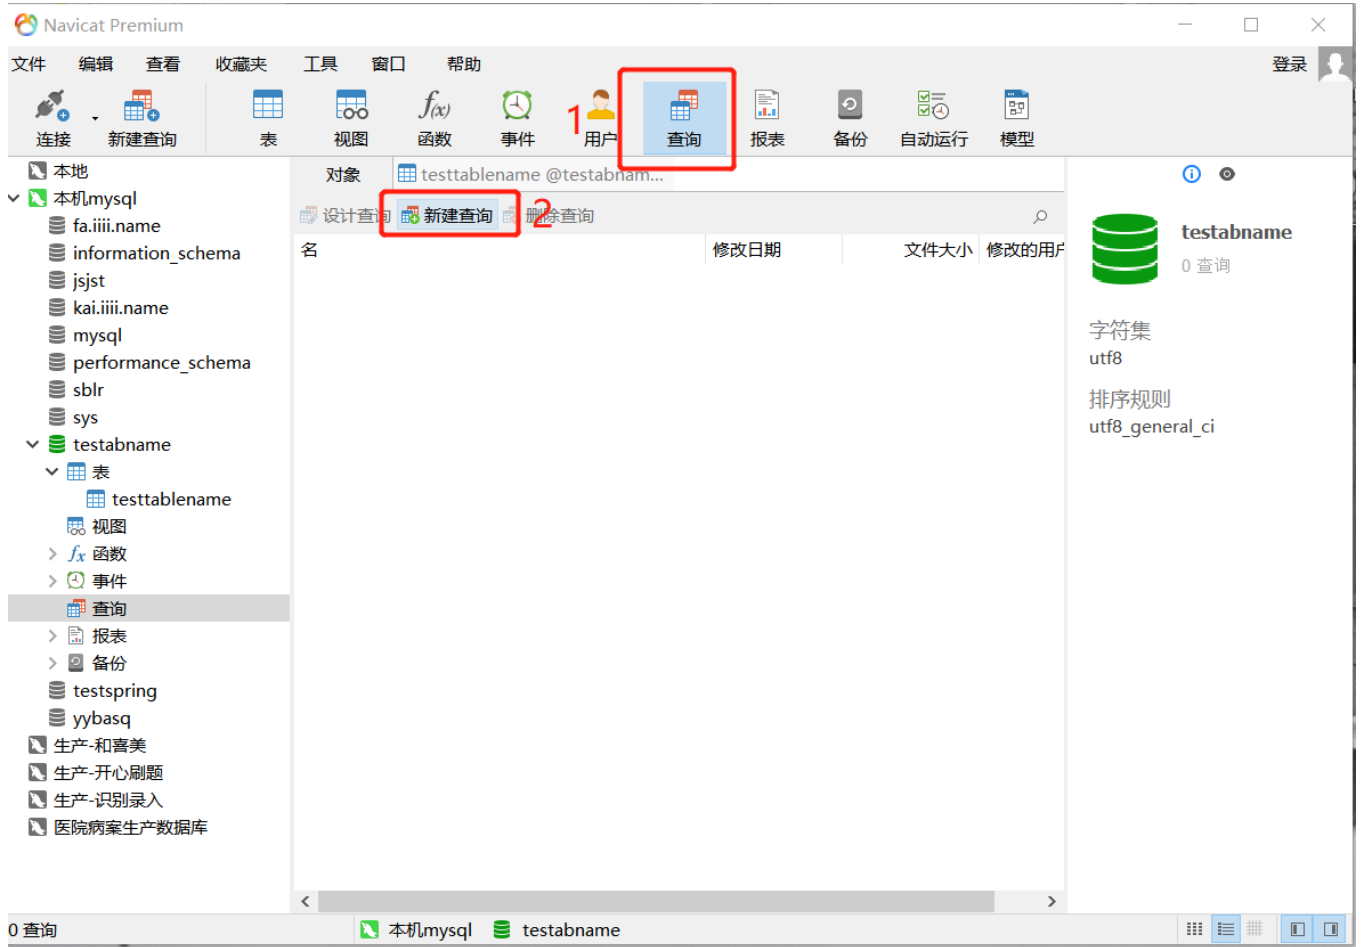

该查询所在的数据库和表

运行sql语句

sql语句编辑区域

sql语句执行结果

id	name	desc
1	李明	小学生
2	李大可	中学生

select * FROM testtablename

查询时间: 0.110s 第 1 条记录 (共 2 条)

版权声明：

本站遵循 署名-非商业性使用-相同方式共享 2.5 共享协议.

转载请注明转自**疯人峰语**并标明URL.

本文链接：<https://www.iiii.name/?p=2623>